

**お客様各位**

2019年5月  
発紡電機株式会社

## **モニタッチ V9 シリーズ ハードバージョン変更に伴う注意事項**

拝啓

貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。掲題の件、V9の使用部品の変更に伴い、基板を改版し、V9本体のハードバージョンを変更しました。これにより、V9のOSもバージョンアップが必要となり、変更に伴う注意事項があります。詳細をご案内致しますので、ご一読くださいますようお願い申し上げます。

敬具

－記－

### 1. V9 ハードバージョン

ハードバージョン： f  
2019年4月以降の出荷分よりランニングチェンジ

### 2. V9 OSバージョン

OSバージョン： V3.50（作画ソフト Ver.6.0.32.0 同梱）

### 3. ハードバージョンとOSのバージョンアップ理由

使用部品の廃型対応による基板改版のため


### 4. ハードバージョンとOSバージョン他の組合せ

ハードバージョン	a～e (基板改版前)	f以降 (基板改版後)
OS	全てのバージョン	<b>V3.50以降*</b>
本体プログラム	全てのバージョン	
ドライバ	全てのバージョン	

- \* ハードバージョンf以降の本体に未対応のOS（V1.00～V3.4x）は入りません。  
V3.50以降のOSでご使用ください。  
未対応バージョンのOSを入れようとアップデートを行った場合（例：ハードバージョンfのV9に、OS V3.40を入れようとした）、次の表示になります。

#### 【自動アップデート】

電源投入後 [Data Loading] の後に [Loading Failed] が表示されます。  
OS、本体プログラム、画面データ全て更新しません。

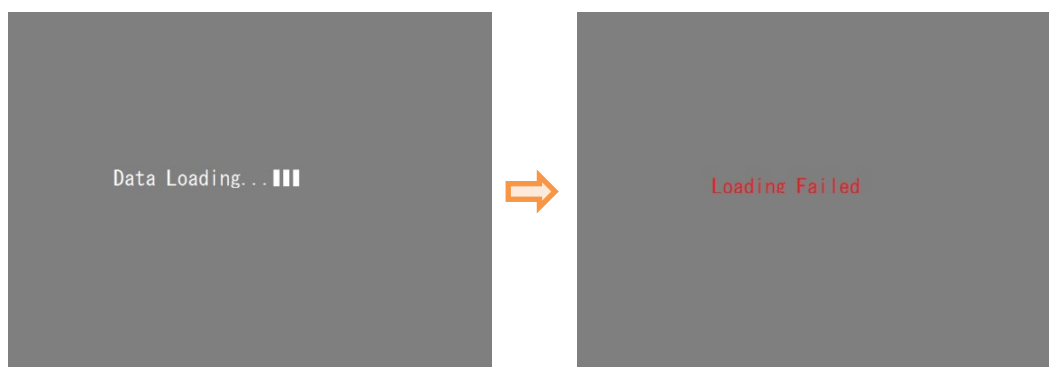

**MONITOUCH**

【手動アップデート】

【OS のアップデート】 → 【実行】 を押すと、ピピピッというブザー音がします。



【キャンセル】 を押すと 【このOSバージョンにはアップデートできません。】 が表示されます。



以上