

Smart Editor Ver. 1.1.1.0 バージョンアップ情報



	V10	V9	TS4000	TS2060i/TS2060	V8i(N)/V8(N)	X1
本体プログラム	Ver. 1.500	Ver. 3.300	Ver. 1.100	Ver. 2.450	Ver. 2.390	Ver. 2.000 ^{*2}
OS	Ver. 1.60 ^{*1}	Ver. 5.00 ^{*1}	Ver. 1.00			

^{*1} アップデートするには、ストレージが必要です。

^{*2} X1のアップデートプログラムはホームページからダウンロードしてください。アップデート手順は同梱の『アップデート手順書』を参照。

接続

- 1 接続可能機種追加：FATEK Automation Mシリーズ (Ethernet TCP/IP)
 対応機種：V10/V9/TS4000/TS2060i、X1
 接続機種：FATEK Automation Mシリーズ (Ethernet TCP/IP)
- 2 接続可能型式追加：三菱電機 FX5Sシリーズ対応
 対応機種：V10/V9/TS4000/TS2060/V8、X1
 接続機種：三菱電機 FX5U/5UC/5Sシリーズ
 三菱電機 FX5U/5UC/5Sシリーズ (Ethernet) TCP/UDP
- 3 接続機種仕様拡張：三菱電機 FX5U/FX5UC/FX5Sシリーズ デバイス追加
 対応機種：V10/V9/TS4000/TS2060、X1
 接続機種：三菱電機 FX5U/5UC/5Sシリーズ
 三菱電機 FX5U/5UC/5Sシリーズ (Ethernet)
 デバイス：ステップリレー (S)
 ロングカウンタ (LCS：接点、LCC：コイル、LCN：現在値)
 ロングインデックスレジスタ (LZ)

機能


- 1 レシピ 内蔵ストレージ対応
 対応機種：V10、X1、TELLUS5 * TS4000は対応済み

【概要】

レシピ機能使用時、レシピファイル (.CSVまたは.BIN) を本体内蔵のストレージに格納できます。

セキュリティ強化により、ストレージの持ち込みが困難な現場にも有効です。

また、内蔵ストレージへのレシピファイルの書き換えは、外部ストレージを使用する方法の他、Smart Editorからの直接転送も可能です。

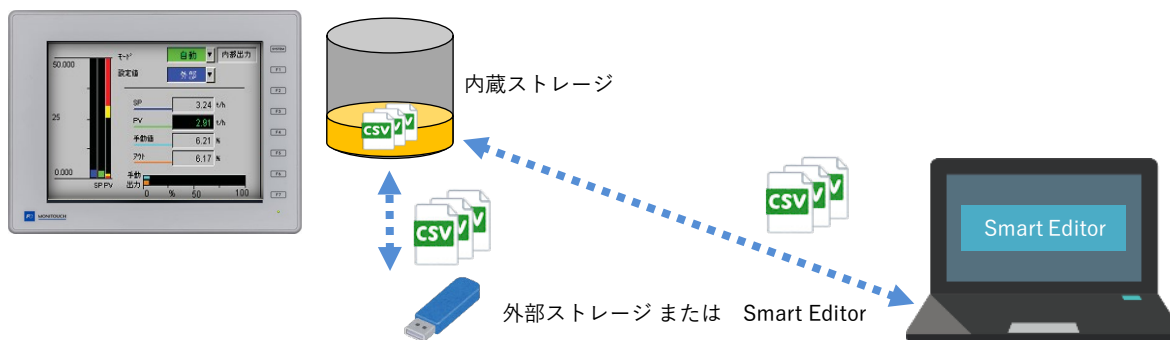

【設定箇所】

プロジェクトビュー→[システム設定] タブ→[レシピ] →[動作ストレージ設定] →[内蔵ストレージを使用する] チェック

* 転送方法など、詳しくは『リファレンスマニュアル 1』15 レシピ 参照。

2 リストボックス・ドロップダウンリスト

対応機種： V10、X1、TELLUS5


* TS4000は対応済み

【概要】


数値または文字列入力時、あらかじめ設定した項目名から選択して値をセットすることが可能です。
ワード演算やマクロを使用しなくても簡単に入力画面を作成できます。

【配置方法】

作画ツールバー→ [入力] 長押し

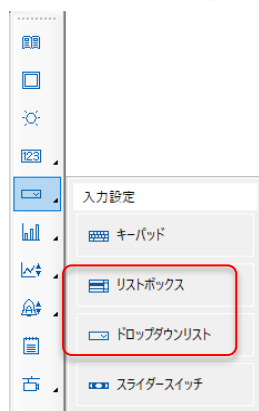


・リストボックス 例：D100、DEC

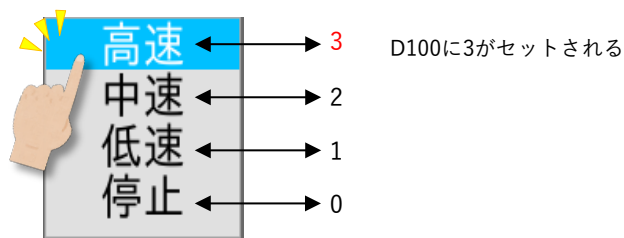

D100に3がセットされる

・ドロップダウンリスト 例：D200～D202（6バイト）、文字列

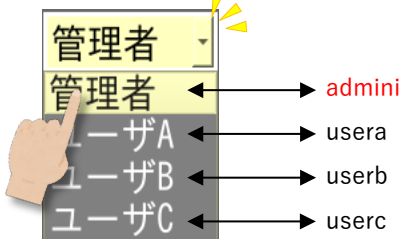

D200～にadminiの文字列がセットされる
D200=6461 hex (ad)
D201=696D hex (mi)
D202=696E hex (ni)

* 詳しくは『リファレンスマニュアル 1』参照。

3 文字列の2次元コード表示

対応機種： V10、X1、TELLUS5

* OSのアップデートが必要



* TS4000は対応済み

【概要】

モニタッチで2次元コードを生成して表示可能です。手持ちのスマートデバイスで2次元コードを読み取り、操作手順書などの動画サイトにアクセスしたり、Webサーバ機能のWebサイトへのアクセスにも使えます。
2次元コードを生産情報に使用する場合、バーコードからも読み取りできます。

【配置方法】

作画ツールバー→ [マルチメディア] 長押し→
2次元コード表示

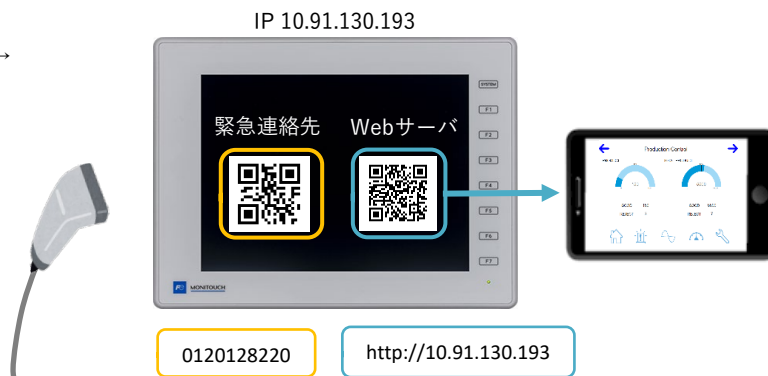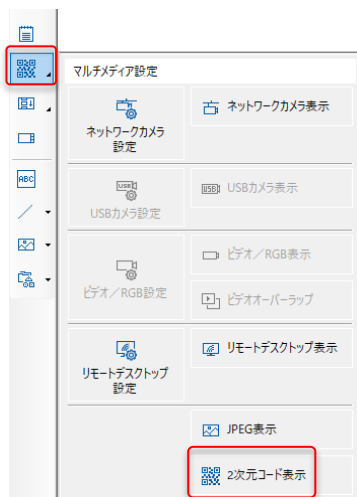

* 詳しくは『リファレンスマニュアル 2』参照。

4 帳票印刷 12ポイント固定印刷 \$s1809

対応機種： V10/V9

* TS4000シリーズは、常に12ポイントで印刷します。

フォント設定： TrueTypeフォント

【概要】

システムデバイス\$s1809を使用して、帳票印刷の文字サイズを12ポイント固定にできます。

【システムデバイス】

デバイス	設定値	備考
\$s1809	0：本体解像度に合わせた文字サイズで印刷 1：12ポイント固定で印刷	0設定時：V1015：14ポイント、V1010：12ポイント

1 転送 HMI検索(Ethernet)

対応機種： V10、X1 * TS4000は対応済み

【概要】


Ethernet経由で画面データ転送時、IPアドレスが分からない場合でも、同一ネットワークグループ上にあるモニタッチを検索・検出できます。検索結果には、型式とIPアドレスが表示されるため、転送ミスを軽減できます。



【操作方法】

転送ダイアログから、[全検索] または [シリーズ検索] を行くと、同じネットワークグループ上にある同一シリーズがリストで表示されます。

例：全検索

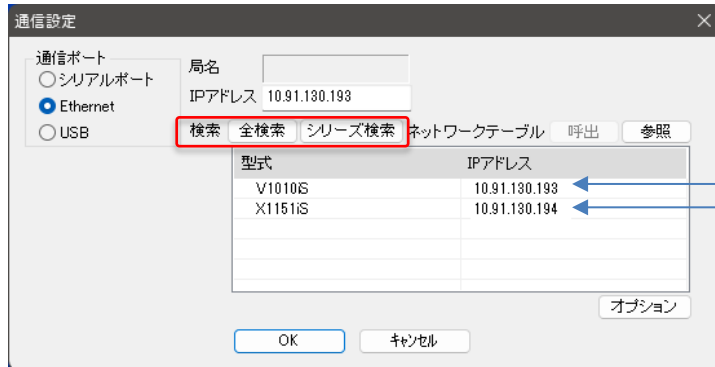

PC内に複数のLANポートがあり、動作が不安定な場合、
・未使用のLANケーブルを外す
・未使用のネットワークアダプタ「無効」
をお試しください。


2 動作改善

■プロジェクトビュー

検索オプションボタン追加

【オプション内容】

- ・大文字と小文字を区別する
- ・半角と全角を区別する
- ・完全に一致

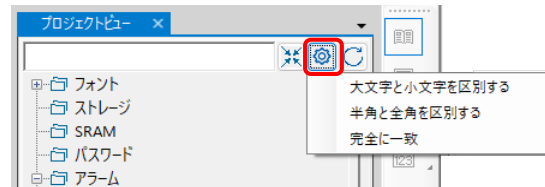

3 編集機種追加

編集機種： X115-VIS
TELLUS iPad-VIS

【概要】

製造ライン監視パッケージ X1-VIS の編集に対応しました。

