

MONITOUCH

V-SFT-6バージョンアップ情報



V-SFTバージョン	6.0.38.0		
本体プログラムバージョン	V9 : 2.150	TS2060 : 2.320	V8 (N) : 2.320
OSバージョン	V9 : 3.90		

バージョンアップ内容

接続

1. 接続可能機種追加 : キーエンス KV-8000

対応機種: V9/TS2060i/V8i(N)
 接続機種: キーエンス KV-7000/8000(Ethernet TCP/IP)

接続

2. 接続機種仕様拡張 : キーエンス UGデバイス(拡張ユニットバッファメモリ)対応

対応機種: V9/TS2060/V8(N)
 接続機種: キーエンス KV-3000/5000
 KV-3000/5000(Ethernet TCP/IP)
 KV-7000/8000(Ethernet TCP/IP)
 KV Nano
 KV Nano(Ethernet TCP/IP)


仕様拡張: UGデバイス(拡張ユニットバッファメモリ)に対応。

3. キーエンス PLCデバイスのXYM表示対応

対象機種: キーエンス KV-3000/5000
 KV-3000/5000(Ethernet TCP/IP)
 KV-7000/8000(Ethernet TCP/IP)
 KV Nano
 KV Nano(Ethernet TCP/IP)

【概要】
 PLCデバイスの表示をXYM表示に変更することができます。

【設定箇所】
 [ファイル]→[プロパティ]→[PLC情報]タブで「XYM表示」のチェックを付ける。

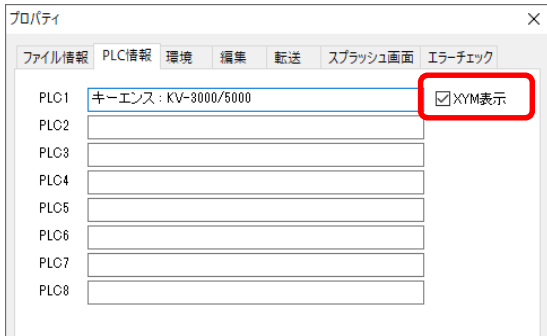

【表示内容】

通常表示		XYM表示	
デバイス	アドレス範囲	デバイス	アドレス範囲
R	00000~199915	X(入力)	0000~1999F
		Y(出力)	0000~1999F
		R	0000~199915
MR	000000~399915	M	00000~63999
LR	00000~99915	L	00000~15999
DM	00000~65534	D	00000~65534
EM	00000~65534	E	00000~65534
FM	00000~32767	F	00000~32767

エディタ

4. 帳票印刷の行間設定

対応機種: V9シリーズ

【概要】
 帳票印刷の行間設定に対応しました。\$s1807を使用して変更します。

\$s1807 = 1 : 1/8インチ(最小値)
 \$s1807 = 1以外 : 1/6インチ(既存値)

機能