

【お役立ち情報】
使用環境に合うカメラを選択しましょう！
- ビデオ表示/カメラ表示 -

表示方法と特長

V9にカメラを接続して、映像をV9本体に表示する方法は3種類あります。

■ビデオカメラ


表示スピードを重視したい
 V4～V8で接続していたカメラをV9でも使いたい



*その他、GUR-04、GUR-10などもご用意しています。(裏面をご覧ください)

■ネットワークカメラ

V9の機種を問わず接続したい
 複数台のカメラを距離を気にせずに接続したい

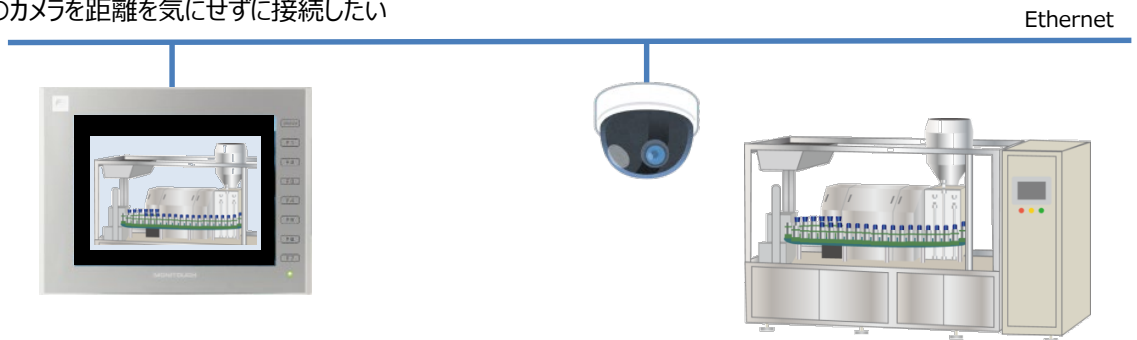

■USBカメラ

あまりコストをかけずに手軽に導入したい
 アラーム発生前後の動画を録画したい



カメラの特徴

豊富な選択肢から、用途にあったカメラを選択しましょう。

| 項目 | ビデオカメラ | ネットワークカメラ | USBカメラ |
|--------------------|--|---|---|
| 対応機種 | V910xiW Standardモデル | 全機種 | V9100iW/V9070iW Standardモデル Liteモデル |
| 接続形態 | オプションユニット + 同軸ケーブルで接続 | LANケーブルで接続 | USB HUB + USBケーブルで接続 |
| 専用 アクセサリ(*) | GUR-00 GUR-04 GUR-10 | 不要 | 不要 |
| 接続可能な カメラ | ・NTSC方式 ・PAL方式 | ・AXIS ・Panasonic ・BANNER | USB2.0/UVC対応かつ 解像度が320x240または 640x480に対応するカメラ |
| 接続台数 | 4台まで (オプションユニットの型式による) | 最大255台 | 1台 |
| 接続距離 | カメラの仕様による | Ethernet環境による | USB規格に準拠 (USB2.0 = 最大5m) |
| 表示速度 | ★★★ | ★★ (負荷によっては★) | ★★ |
| 画像の保存 (ストレージ使用) | 静止画 (.jpegファイル) | 静止画 (.jpegファイル) | 動画 (.mp4ファイル) |
| メリット | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 表示スピードが速い ✓ 1画面で同時に4台の表示が可能 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ V9全機種対応 ✓ 遠隔監視の実現が可能 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 録画機能に対応 ✓ カメラ自体が安価で手軽に入手可能 |



* GUR-xxユニット

| | |
|--------|----------------------|
| GUR-00 | ビデオ入力 4CH |
| GUR-04 | ビデオ入力 1CH |
| GUR-10 | ビデオ入力 2CH + RGB入力1CH |



V9での映像表示をぜひお試しください！



【発行元】

発紘電機株式会社
モニタッチコールセンター

TEL : 0120-128-220
FAX : 076-274-5208
URL : www.hakko-elec.co.jp